



NTTテクノクロス株式会社

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 ポイント解説無料セミナー

2019年5月
講師: 石井博幸

・石井博幸(いしいひろゆき)

- NTTテクノクロス株式会社(HTML5アカデミック認定校)
 - ビジネスソリューション事業部所属
 - W3C CSS Working Group(～2014)
 - レベル1,2認定取得
 - HTML5周辺技術を利用した、テレコム開発/スマートフォン・Webアプリ開発/クラウド基盤開発などを担当
- ## ・レベル2試験対策本執筆(株式会社マイナビ出版)



・試験について

- 試験概要・範囲

・試験範囲のポイント解説

- Webの基礎知識

- CSS

- 要素

- レスポンシブWebデザイン

- APIの基礎知識

・学習の進め方



この辺
を重点
的に

試験について

- 公式サイトに情報があります
 - https://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html
- JavaScriptは出ません
 - ただ、JavaScriptが何なのかや、使い方などは範囲に含まれるので、知つておいた方がよいでしょう
 - Ver2.0ではAPIの種類とできることの知識が問われます

 2.0

- ・公式サイトに情報があります、が...
 - https://html5exam.jp/outline/objectives_lv1.html



試験範囲は広い

- ・時間も限られていますので、本日は広い試験範囲を学習するまでのとっかかりとなる情報とポイントを持って帰ってもらうことを目的とします
- ・(X)HTML4.01/CSS2.1までも試験範囲には含まれますが、ここでの解説は一部を除き省略させていただきます

0. HTML5とは

HTML5とは

- ・HTML4.01までは、 静的なWebページを作成するためのものであった
- ・しかし、 Webの世界は、 リッチなマルチメディアが多種多様なデバイスで実行されるアプリケーションのプラットフォームとなることが求められていた
- ・HTML5はそれを実現するために策定された仕様
- ・歴史

・狭義のHTML5は、W3Cが勧告したHTML5仕様のみ

- A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML <http://www.w3.org/TR/html5/>

・広義のHTML5は、狭義HTML5仕様にとどまらず、関連するCSSや各種JavaScript API群を含んだもの

- あまりにも広大なため、W3Cでは技術分野を8つに分類して整理

- セマンティクス/マルチメディア/オフライン&ストレージ/3D,グラフィックス,
エフェクト/デバイスアクセス/パフォーマンス&インテグレーション/コネク
ティビティ/CSS3

1. Webの基礎知識



Webの基礎知識について




- ・一見HTML5と関係が薄いように思えますが、HTML5によって、デザイナ/コーダ・Webプログラマ・サーバ/ネットワークエンジニアは、自分の担当部分だけでなく自らの領域を越えた知識やスキルが必要とされています

- Webサイトがどのような仕組みでWebブラウザに表示されるかを把握
 - IP, DNS, TCP, HTTP
- プロキシ2種
- Ver2.0ではHTTP(s)のみ対象


 2.0

登場人物など

- ・PC: 略
- ・Webブラウザ: PCやスマホ上で動作する、Webサイト閲覧用ブラウザ(以降ブラウザ)
- ・サーバマシン: サーバアプリケーションが動作するコンピュータ機器
- ・Webサーバ: サーバマシン上でWebサイトを提供するサーバソフトウェア
- ・ざっくり概要で説明します

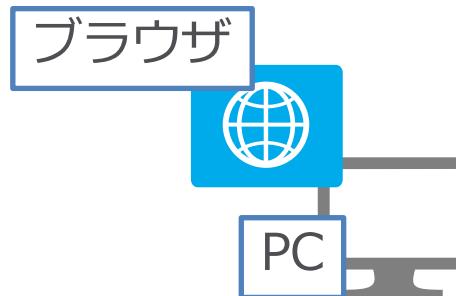


- ・対象のWebサーバをどう識別する?
 - ネットワーク上には無数のサーバが存在
- ・IPアドレスを使う
 - 192.0.43.10のような数字の羅列
 - IPアドレスを住所代わりにして目的のサーバにデータを送信
 - この仕組み(機器同士の通信)を規定しているのが**IP(Internet Protocol)**
 - IPは**情報を目的地まで届けるためのプロトコル**

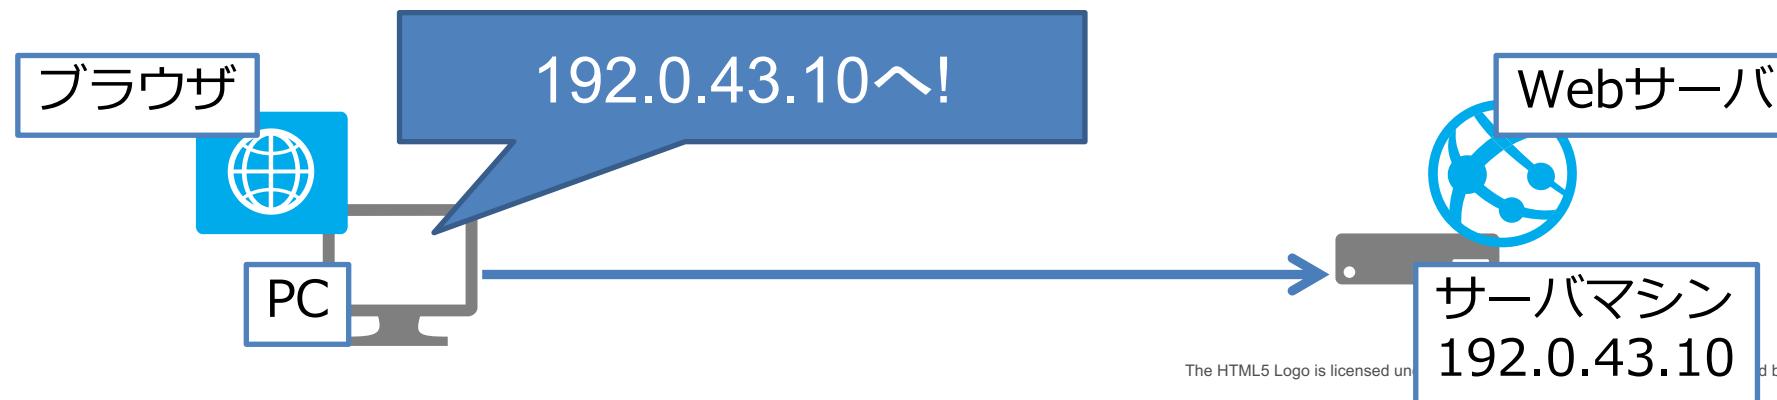

君はIPアドレスを覚えているのか？

- ・普段IPアドレスを入力してませんよね
- ・DNS(Domain Name System)を使う
 - "example.com"のようなドメイン名と呼ばれる名前を付け、IPアドレスと紐づけて覚えやすくする(この仕組みがDNS)
 - DNSサーバに聞けば紐づいたIPアドレスがわかる(名前解決)
 - 詳しくはJPNICの「ドメイン名のしくみ」
<https://www.nic.ad.jp/ja/dom/system.html>

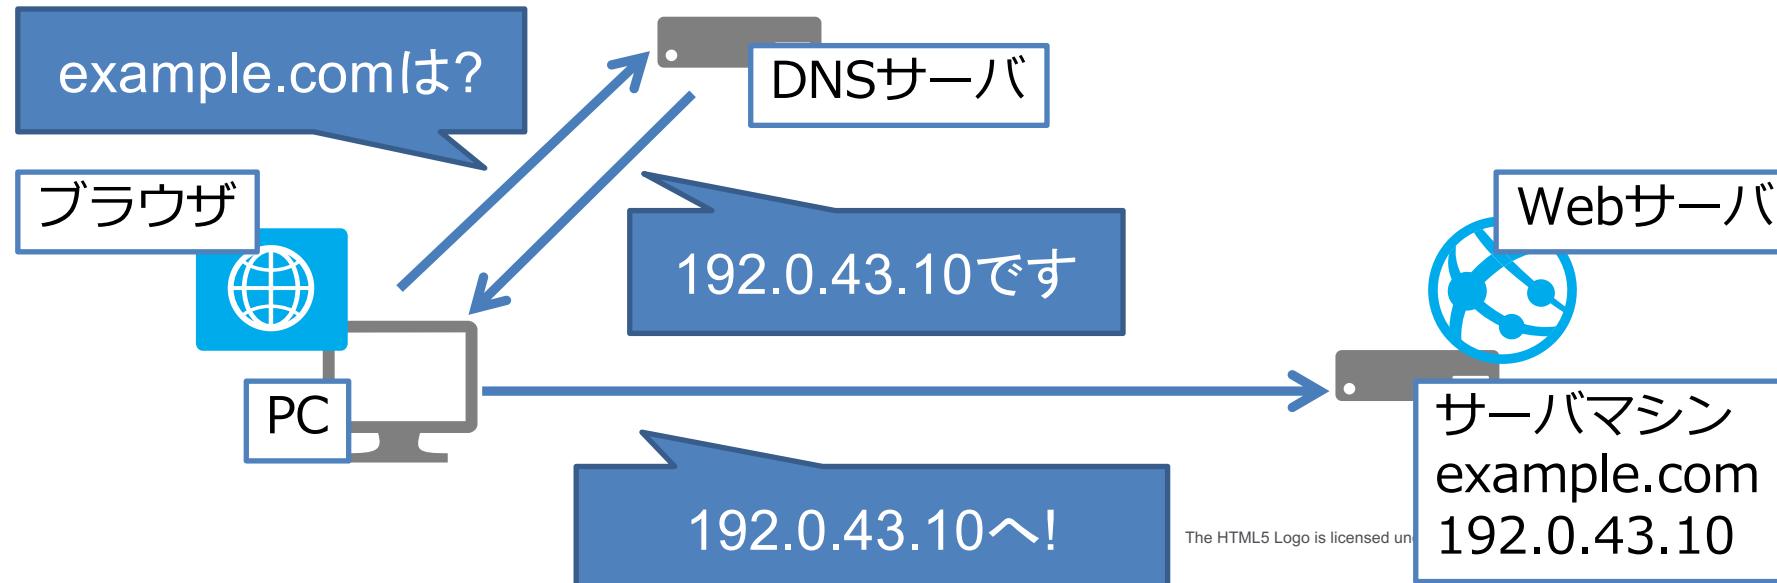

Webサーバはどれですか？

- Webサーバ以外にもサーバプログラムが
 - サーバマシンにはSSHなどのサーバプログラムも動作しており、IPアドレスだけではWebサーバを識別できない
- ポート番号を使う
 - サーバごとに既定のポート番号を指定(Webサーバは80番)
 - このあたりのアプリケーション間通信の仕組みを規定しているのが**TCP(Transmission Control Protocol)**
 - TCPはIPを利用し**通信路を確立**、そのうえで情報をやりとりする
 - TCPにはエラーチェックや再送など、**情報を確実に送る**仕組みがある




ポート番号、指定してますか？

- ・普段はポート番号を入力しないですよね
- ・URLで通信プロトコル(ポート番号)を指定している
 - "http://example.com/"のhttp://で、 **HTTP(HyperText Transfer Protocol)**を使っての通信を宣言している
 - HTTPは80番ポートを使用する(前述のWebサーバは80番と同意)、 80番ポートを指定したことになる
- ・これでブラウザとWebサーバが無事つながった



- HTTPでコンテンツを取得する

- 確立されたTCP通信路上で、ブラウザからWebサーバへ、x.htmlをくださいというリクエストを送信する
- Webサーバはブラウザへレスポンスとしてx.htmlの中身を返す
- TCPで確立した通信路を閉じる
- ブラウザはx.htmlを表示する

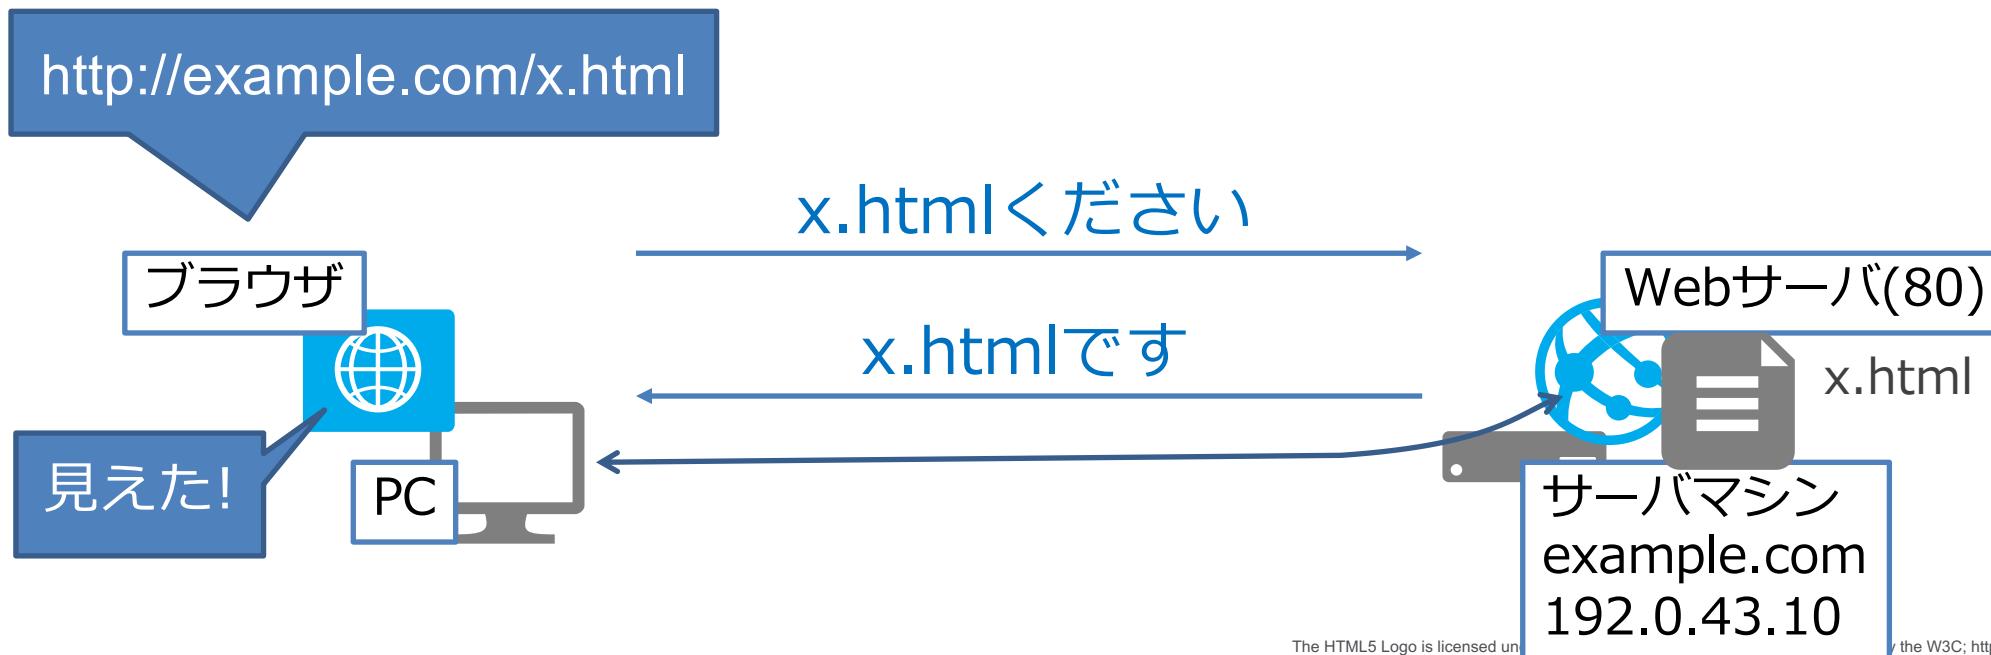

HTTPメッセージのポイント(1)

- HTTPメッセージはヘッダとボディに分かれる
 - ヘッダはリクエストやレスポンスがどのようなものかを示す情報が格納されている
 - ・ クライアントやサーバの処理に必要な重要情報
 - ボディはデータ送信時にデータを格納する箇所
- リクエストで使用可能なメソッド(ヘッダに書かれる)


| メソッド名 | 説明 |
|---------|---|
| GET | サーバから指定URIのリソースを取得 |
| POST | クライアントからサーバへデータを送信 送信後サーバからデータが送られることもある |
| PUT | サーバの指定URIにデータを保存 |
| HEAD | GETと同様だがヘッダのみ取得 |
| OPTIONS | 指定URIがサポートするメソッドを取得 |
| DELETE | 指定URIのリソース削除 |
| TRACE | サーバまでのネットワーク経路チェック |
| CONNECT | TCPトンネル接続(プロキシ利用時のSSLトンネリングなどに使う) |

- ・レスポンスのステータスコード(ヘッダに書かれる)
 - リクエストの結果がどうだったかの情報が、3ケタの数字で書かれている

| ステータスコード | 概要と代表例 |
|----------|---|
| 1xx | サーバ側の情報 100: Continue |
| 2xx | 成功 200: OK |
| 3xx | 転送 301: Moved Parmanently / 304: Not Modified |
| 4xx | クライアントからのリクエストエラー 400: Bad Request / 401: Unauthorized / 403: Forbidden / 404: Not Found |
| 5xx | サーバでのリクエスト処理工エラー 500: Internal Server Error / 503: Service unavailable |

プロキシ2種

- ・プロキシはWebブラウザ等クライアントとWebサーバとの通信を中継
- ・Webプロキシ(クライアント側に配置)
 - クライアントのインターネット直接続防止
 - キャッシュによる速度向上
- ・リバースプロキシ(Webサーバ側に配置)
 - Webサーバのインターネットからの直接続防止
 - Webサーバの負荷分散処理

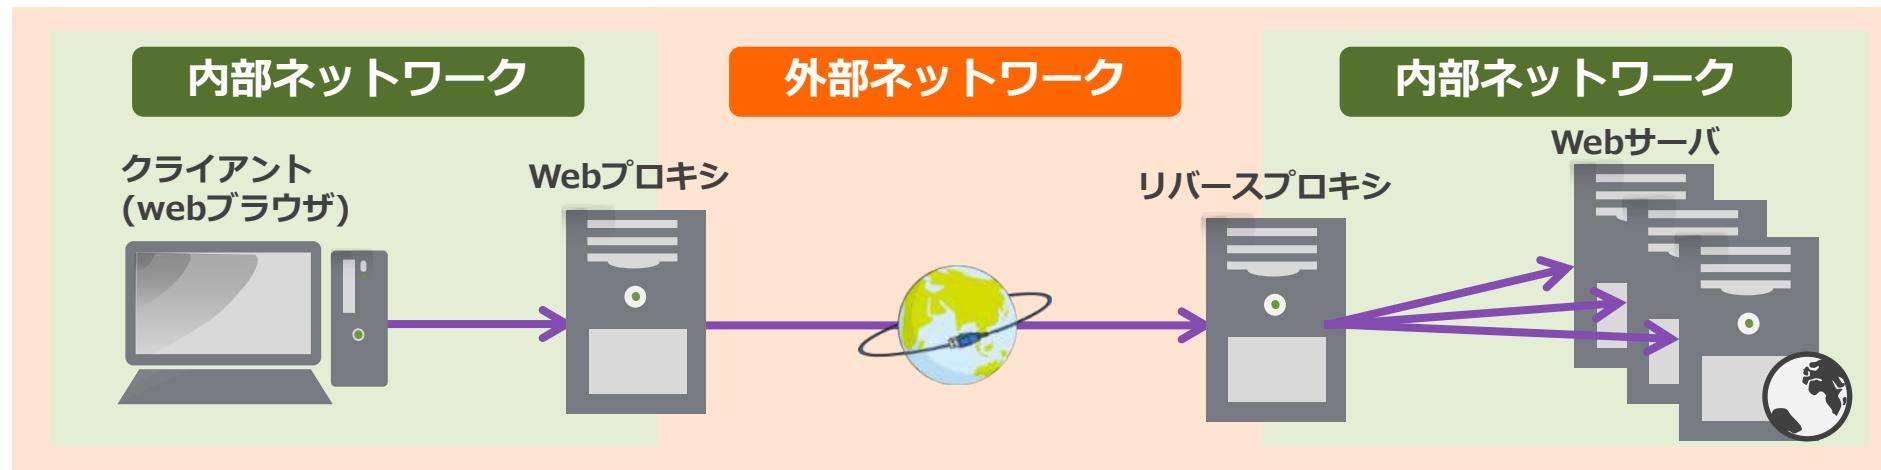

2. CSS3



CSS3について



- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_12
- CSS3はもちろんのこと、CSS2.1以前も対象となっています

- ・CSS2.1を押さえたうえで、3への変更点を学ぶ
- ・CSS2.1のポイント
 - カスケード
 - ボックスモデル
- ・CSS3で何が変わったの?
 - 画像が必要だった修飾(border:枠修飾など)がCSSで可能に
 - 便利セレクタの大幅追加
 - 簡単にマルチカラムレイアウト実現
 - CSSのみで変形、アニメーション実現

・カスケード処理

- 繙承などで1つの要素に対し複数の指定が起こりうるが、基本的に優先度は**直接指定** > **継承**(近い指定の方が強い)
- それが同じ場合の優先度判断をするのがカスケード処理

・優先順位づけルールその1: CSSの種類

- **文章作成者CSS** > **ユーザCSS** > **ブラウザ標準CSS**
 - ユーザCSSは、利用者がWebブラウザに対して指定するCSS
 - ブラウザ標準CSSは、Webブラウザの持つデフォルトのCSS
- ただし、**CSSの値に”!important”をつけると最優先される**

例: pの文字サイズ指定に!importantを使用する

```
p { font-size: 1em !important; }
```

まとめると

!important付きユーザCSS > !important付き文書作成者CSS > 文章作成者指定CSS > ユーザ指定CSS > ブラウザ標準CSS

- ・優先順位づけルールその2: セレクタタイプ
 - CSSの種類が同じである場合、セレクタをタイプ別に分類し、それぞれの個数を数え、点数(詳細度)を算出し、高い方を優先する
- ・セレクタのタイプ

| タイプ | 対象 |
|-----|----------------------|
| A | style属性に記述したCSS |
| B | IDセレクタ |
| C | クラスセレクタ、属性セレクタ、疑似クラス |
| D | 要素セレクタ、疑似要素 |

・詳細度の算出

詳細度は個数を連結した"A.B.C.D"と書くとわかりやすい

Aが0つ、Bが1つ、Cが2つ、Dが1つの場合の詳細度は"0.1.2.1"

比較方法は後述

- 詳細度からの優先度算出
 - A>B>C>Dの順で優先度が高い
 - 優先度が高いセレクタタイプの点数が高い方が優先される

詳細度からの優先度算出の例

```
#id { 装飾A }      →0.1.0.0  
ul li.class { 装飾B } →0.0.1.2  
ui ol+li { 装飾C } →0.0.0.3
```

この場合の優先度順は装飾A>装飾B>装飾Cとなり、装飾Aが適用される

[Specify Calculator](#)は詳細度を算出してくれるので参考に

- ・優先順位づけルールその3: 出現順
 - 詳細度による優先度も同じ場合、後に出現したCSSが優先される

出現順からの優先度の例

```
#id { 装飾A }  
#id { 装飾B }
```

この場合は後に出現した装飾Bが適用される

- 文書内の全要素は四角形の領域を形成
 - コンテンツ領域、padding(ボックス内側の余白)、border(境界線)、margin(ボックス外側の余白)の4つから成り立つ



- ボックスサイズの算出
 - 幅ならコンテンツ領域の幅(width)+padding+border
 - プロパティ **box-sizing** の値を **border-box** にすると、ボックスサイズが width もしくは height で指定した値となる
 - コンテンツ領域のサイズは padding や border の値も使って自動算出

・ボックスの角丸

- border-radiusプロパティ (<http://www.w3.org/TR/css3-background/#corners>)

・グラデーション

- linear-gradient, radial-gradient(<http://www.w3.org/TR/css3-images/#gradients>)

・ボックスに影

- box-shadowプロパティ (<http://www.w3.org/TR/css3-background/#the-box-shadow>)



demo

- 属性セレクタに前方/後方/部分一致が追加

- `[attr^="val"]`, `[attr$="val"]`, `[attr*="val"]`
- <http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#attribute-substrings>

- 結合子に兄弟セレクタ"~"が追加

- <http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#attribute-substrings>

- 構造を利用した疑似クラスが大幅追加

- `nth-child()`, `nth-of-type()`, `last-child`など
- <http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#general-sibling-combinators>

 demo



簡単にマルチカラムレイアウト



- Multi-column Layout Moduleで、複数段組みレイアウトを簡単に実現可能
 - **column-count, column-gap**プロパティなど
 - <http://www.w3.org/TR/css3-multicol/>
- Flexible Box Layout Moduleで、floatを使わずにボックスを横並びにできる
 - **display: flex**と**flex-direction**プロパティなど
 - <http://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>
- CSSによるレイアウトの自由度が増しています

demo

- transformプロパティでボックスを移動・変形できる
 - translate(), rotate(), scale(), skew()など
 - <http://www.w3.org/TR/css3-transforms/>
- transition関連プロパティで、要素の変化を滑らかにできる
 - 例えば、:hoverでの変化を滑らかにするなど
 - <http://www.w3.org/TR/css3-transitions/>
- animation関連プロパティで、要素の変化を連続して行える@keyframesを指定するのが特徴
 - <http://www.w3.org/TR/css3-animations/>

 demo

3. 要素

- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_13
- HTML5はもちろんのこと、HTML4.01以前も対象となっています
- Ver1.0はHTML5、Ver2.0はHTML5.1が対象です

 2.0

- HTML4.01を押さえたうえで、5への変更点を学ぶ

- 何が変わったの？

- 定型句がシンプルになっている
- 要素に意味づけがされている(セマンティクス)
- スタイル的な機能は排除されている
- 新しいインターフェースや機能が使えるようになっている



2.0で
重要に

・文書型宣言

HTML4.01 Transitional

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

・文字エンコーディング

HTML4.01 Transitional

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

HTML5(一例)

```
<meta charset="UTF-8">
```

・他にもありますが、いろいろ楽になりました

- ・たとえばこのような感じです

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>タイトル</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/script.js"></script>
</head>
<body>
  ...コンテンツ
</body>
</html>
```

- ・セクションを明示する要素によりアウトラインを意識した作成が可能に
- ・セクションとは
 - 文書の一区分
 - アウトラインでは一階層を形成
- ・アウトラインとは
 - HTML文書では目次のようなもの
 - アウトラインのイメージ
 1. あああ
 2. いいい
 1. いいいのあああ
 2. いいいのいいい

・以下の要素でセクションが明示される

| 要素名 | 説明 |
|---------|---------------------------------------|
| section | 一般的なセクションを表し、見出しとセットで使用 |
| article | 単体で完結できるセクション(1フィードに含める内容) |
| aside | あるコンテンツに関係しているが、切り離せるもの サイドバー、広告など |
| nav | 主要なナビゲーション |
| body | body |

・セクション明示はないが関連する要素

| 要素名 | 説明 |
|---------|-------------------|
| h1~h6 | セクションの見出し |
| header | セクションのヘッダ |
| footer | セクションのフッタ |
| address | 直近祖先のセクションに関する連絡先 |

セクション関連要素の配置例

body

header

nav

article

section

section

footer

aside

- 以下のHTMLがあったとする

```
<body>
  <h1>Apples</h1>
  <p>Apples are fruit.</p>
  <section>
    <h2>Taste</h2>
    <p>They taste lovely.</p>
    <section>
      <h3>Sweet</h3>
      <p>Red apples are sweeter than green ones.</p>
    </section>
  </section>
  <section>
    <h2>Color</h2>
    <p>Apples come in various colors.</p>
  </section>
</body>
```

- アウトラインを確認してみよう
 - validator.nu <http://validator.nu/>

 demo

- ・構造がページの読解の助けとなる人々に大きな利点をもたらす
 - いわゆるアクセシビリティの向上
- ・これがオープンなプラットフォームとして提供されているのが大きなポイント
 - 誰でも使える！
- ・構造はこうしなければダメ！という答えがあるわけではない
 - 構造には作成者の主張が反映される
 - 判断の参考になるものとして HTML5 Doctorの[HTML5 Sectioning Element Flowchart](#)がある

- HTML5の要素からは、要素および属性によるスタイル指定機能は排除されている
 - スタイル指定は基本CSSでやることに
 - 廃止された要素例: big, center, font, strike, tt
 - 排除された主要な理由は以下
 - アクセシビリティの低下
 - メンテナンスコストの増加
 - 文書サイズの増大
 - 残ったのはstyle要素および属性
- スタイル的機能の要素の一部は機能を再定義されているのもポイント
 - b, i, hr, s, small, u

- ・フォームのinput要素で使えるtype属性が大幅増加
 - <http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#states-of-the-type-attribute>
- ・HTMLだけでマルチメディアコンテンツを再生できるaudio要素/video要素
- ・プラグインを使用せずビットマップ画像を描画できるcanvas要素

 demo

- HTML4.01からHTML5での変更点を押さえておく
 - 新規追加された要素
 - 変更となった要素・属性
 - 削除された要素・属性
- 各要素のカテゴリを把握しておく
 - <http://www.w3.org/TR/html5/dom.html#kinds-of-content>
 - <http://www.w3.org/TR/html5/index.html#element-content-categories>
 - できればコンテンツモデルも覚えておけるとよいですが、なかなか大変です
 - <http://www.w3.org/TR/html5/index.html#elements-1>



他のポイント

- HTML4.01からHTML5での変更点を押さえておく
 - 新規追加された要素
 - 変更となった要素・属性
 - 削除された要素・属性
- 各要素のカテゴリを把握しておく
 - <http://www.w3.org/TR/html5/dom.html#kinds-of-content>
 - <http://www.w3.org/TR/html5/index.html#element-content-categories>
 - できればコンテンツモデルも覚えておけるとよいですが、なかなか大変です
 - <http://www.w3.org/TR/html5/index.html#elements-1>

2.0で
不要に

4. レスポンシブ Webデザイン



レスポンシブWebデザインについて



- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_14
- タイトルはレスポンシブWebデザインですが、スマートデバイスに特化した内容も盛り込まれているので要注意



学習のポイント



- ・レスポンシブWebデザインがどういうものかを押さえる
- ・実現方法を押さえる




レスポンシブWebデザインとは



- ・多種多様なデバイスが登場し続ける状況の中、デバイスごとに対応サイトを開発するのはコストがかかり、また将来登場する端末への対応も不明
- ・そこで、レスポンシブWebデザインと呼ばれるWebサイト開発手法が登場
 - 広い意味では利用中であるユーザの状況や環境に合わせ、そのユーザにより良い体験を提供しようという考え方
 - 手法を表す場合には、1つのHTMLで、デバイスの特性(主に画面横幅)に応じてレイアウトやデザインを変更する手法を指す

- レスポンシブWebデザインでは、デバイス特性を利用してCSSを切り替える**Media Queries**を利用し、デバイスごとにレイアウトを変更する

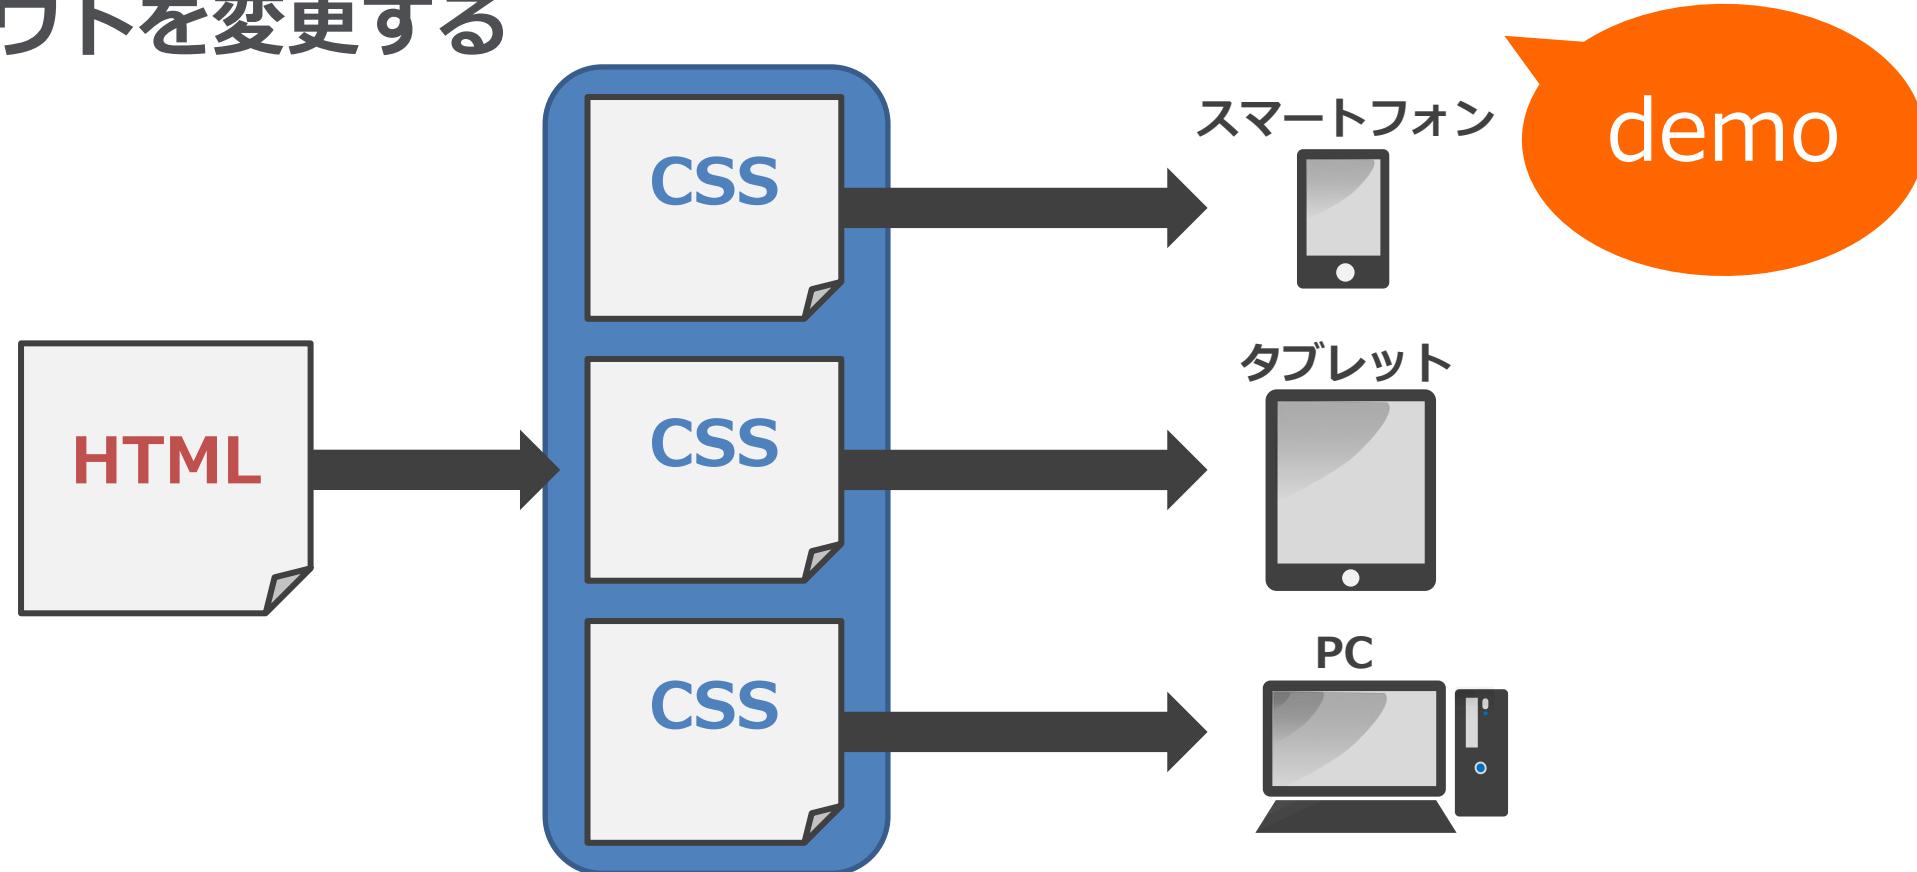

・メリット

- 将来登場するデバイスも見越して対応可能
- URLが同じとなるため、SEO的に有利
- リダイレクトが発生しないため読み込み時間を短縮可能
- HTMLが1つで済むのでコストを削減できる(可能性)

・デメリット

- 設計・製造の難易度が高い
 - 逆にコスト高になることも
- モバイル向けには動画や画像も切り替える必要
 - モバイルは回線が不安定で画面は小さい
- 画面フローの変更には対応できない
- スマホ用にPC向けサイトを表示できない
- HTML/CSSのサイズが増加し、ページ表示や動作が重くなる可能性

- Media Queries(前述)
- Fluid Grid
 - 画面サイズにあわせてグリッドの幅を変更する
- Fluid Image
 - 画面サイズに合わせて画像サイズを変更する
- これ以外にもあるが基本はこの3つ
- フレームワークをベースに作ることも多い

 demo

5. APIの基礎知識

・マルチメディア・グラフィックス系API

- Canvas/SVG/MediaSourceExtensions . . .

・デバイスアクセス系API

- Geolocation/DeviceOrientationEvent/TouchEvents . . .

・オフラインストレージ系API

- WebStorage/IndexdDatabaseAPI/Application cache/WebWorkers

・通信系API

- XMLHttpRequest/WebSocketAPI/
Server-Sent Events/WebRTC



一部抜粋
して説明

マルチメディア・グラ フィックス系API (重要度:5)




- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_151

• Canvas 2D Context


- HTMLとJavaScriptのみで簡単にブラウザ上に絵を描ける

```
<html>
<head><script type="application/javascript">
function draw() {
    var canvas = document.getElementById("canvas");
    var context = canvas.getContext("2d"); //コンテキスト取得
    context.fillRect (20, 20, 60, 60); //四角形の描画
}
</script></head>
<body onload="draw();">
    <canvas id="canvas"></canvas>
</body>
</html>
```

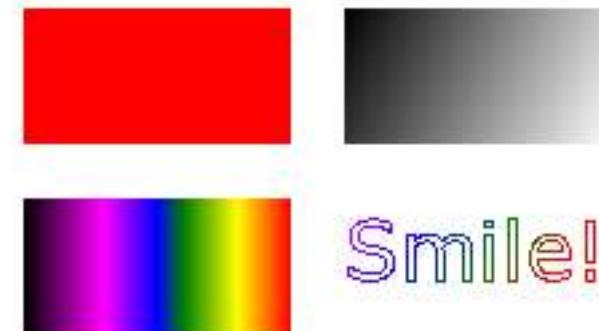

- Drag and Drop

- Web上で要素をマウス操作で移動可能

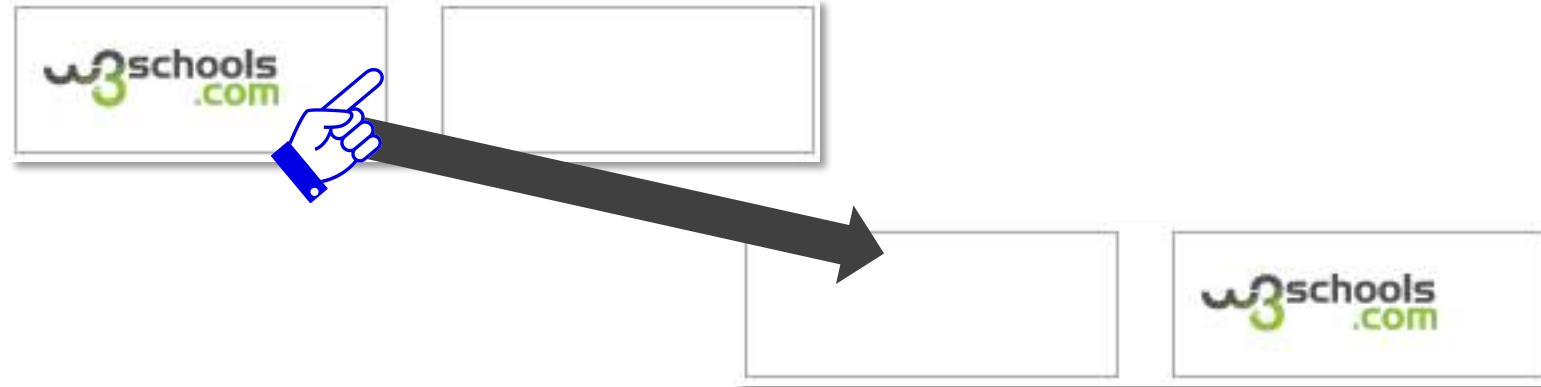

デバイスマネジメント API概要 (重要度:4)



デバイスアクセス系API



- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_152

- Geolocation
- ブラウザ上で位置情報(GPS)を取得するAPI
 - 無線LAN・WiFi・携帯電話基地局・GPS・IPアドレスなどから位置情報を取得する



オンラインストレージ 系API (重要度:8)



オフラインストレージ系API



- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_153




学習のポイント




- ・概要と
- ・マニフェスト

オフラインWebアプリケーションとは

- ・ブラウザがオフラインでも静的コンテンツを閲覧可能なWebアプリケーション
- ・ブラウザは、キャッシュマニフェストというファイルを読み取り、キャッシュマニフェストに指定されたコンテンツをローカルに保存
⇒この仕組みによりオフライン閲覧が可能

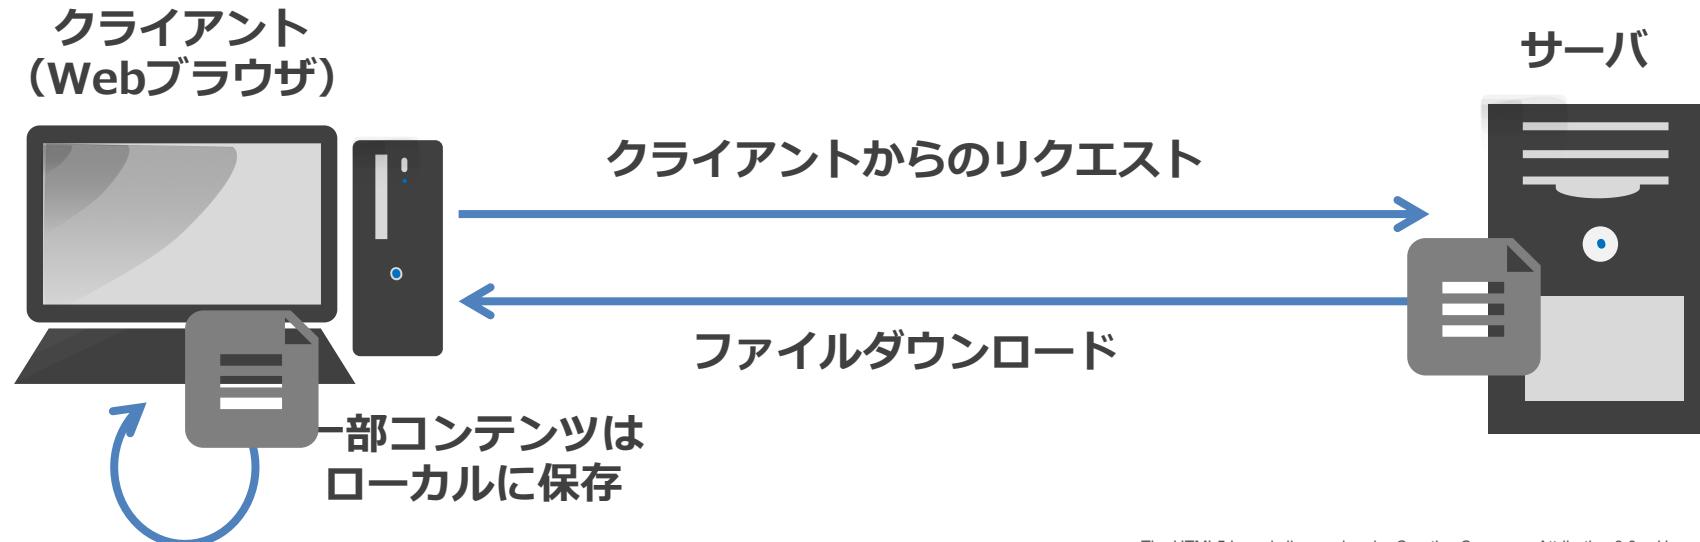

- ・次回からは、ローカルへ保存したコンテンツを閲覧
 - オンラインでなくてもコンテンツを閲覧できる
 - オンラインであってもサーバアクセスが不要

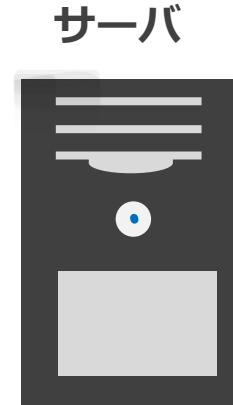

・メリット

- オフライン状態でもWebアプリケーションを閲覧させることが可能
- (2回目のアクセス以降)ローカルファイルはネットワーク経由のファイルより速く読み込まれる
- 全ファイルをサーバから取得しないため、サーバ負荷の軽減が可能

・デメリット

- サーバ側のファイルを更新した場合、ユーザのローカルキャッシュファイルも更新が必要
- キャッシュマニフェストの記述を誤った場合、変更ファイルが更新されないことがある

実現のために必要な作業

Apacheや
.htaccessの設定

- Webサーバの設定

- ".manifest"のMIMEタイプを"text/cache-manifest"に
- これがないとキャッシュマニフェストファイルが認識されない

ファイルを作成し
てWebサーバに
配置

- キャッシュマニフェストファイルの作成

- どのファイルをキャッシュする/しないをなどを設定する
- 書き方は後述

- キャッシュ対象HTMLファイルでのmanifest属性指定

- html要素のmanifest属性を利用するキャッシュマニフェストファイル
のパスを指定
- HTMLファイルのみでよい(CSS/JavaScript等は不要)

HTMLに追記



キャッシュマニフェストファイルの記述方法



CACHE MANIFEST

```
# 先頭文字を#で始めることにより、コメントを記述可能  
# 本例ではパスをキャッシュマニフェストからの相対パスで記載  
# ここはCACHE:セクション  
# このセクションにはローカルキャッシュするファイルを記載  
index.html  
app.js
```

NETWORK:

```
# このセクションにはキャッシュしないファイルを記載  
submit.cgi
```

FALLBACK:

```
# このセクションには代替ファイルを記載  
/offline.html
```

SETTINGS:

```
# キャッシュの利用方法を設定可能  
prefer-online
```

通信系API概要 (重要度:3)



通信系API




- http://html5exam.jp/outline/objectives_lv1_v2.html#lv1_154

- ・サーバ間通信には複数APIが存在

- XMLHttpRequest([Level1](#)/[Level2](#))


- Webブラウザ搭載のスクリプト言語(JavaScript等)から呼び出し可能なHTTP通信を提供するAPI
 - Level2からクロスドメイン間通信が容易に

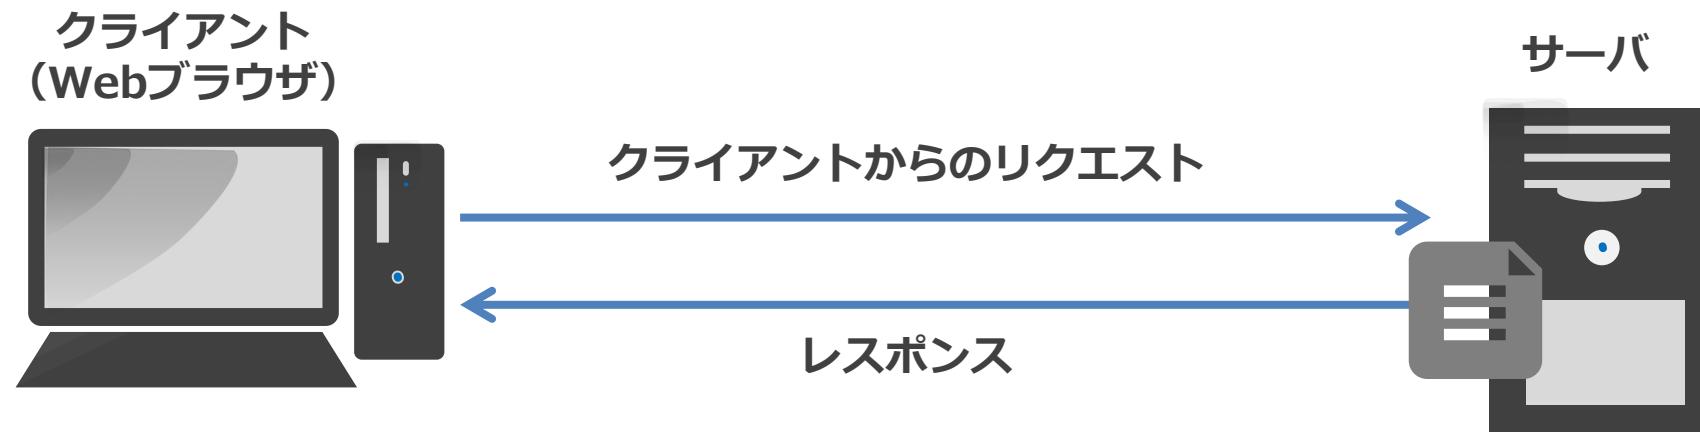

◦ Server-Sent Events

- Webサーバからブラウザへのデータプッシュを受信するためのインターフェース

クライアント
(Webブラウザ)

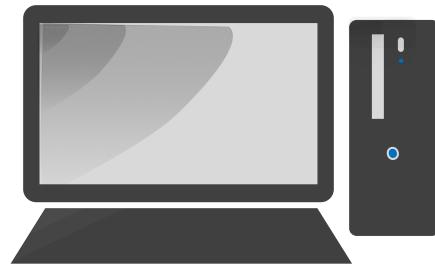

TCP接続


サーバプッシュ

サーバ




- WebSocket

- サーバ・クライアント間での双方向通信を容易に

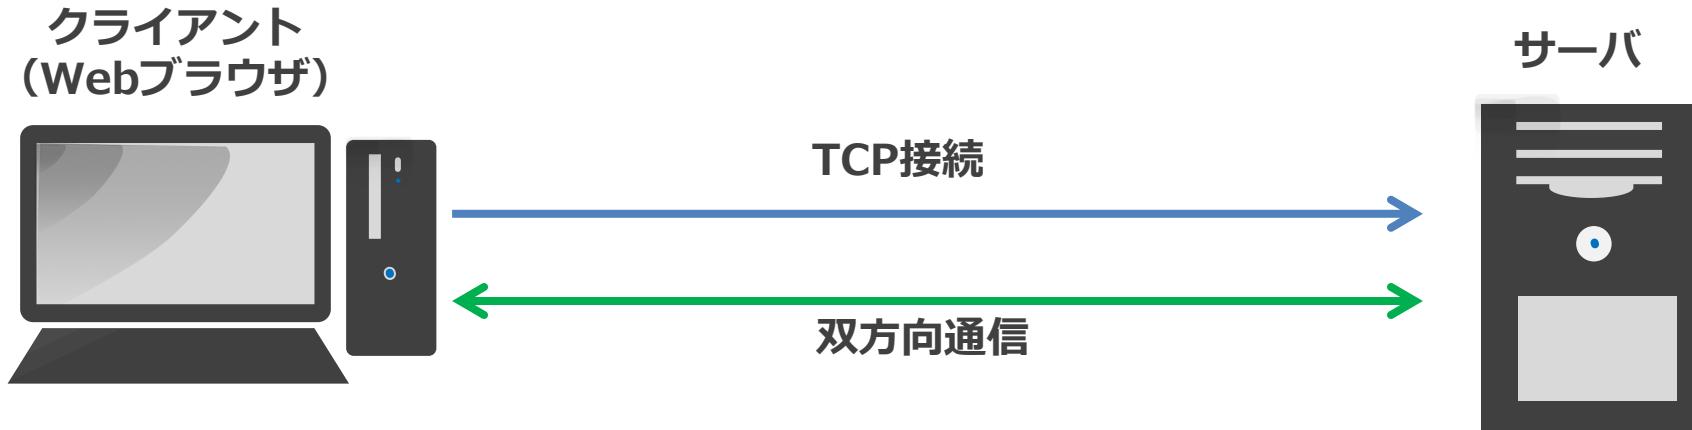

○ WebRTC

- Webの世界でプラグインなしでリアルタイムコミュニケーションを実現するための技術

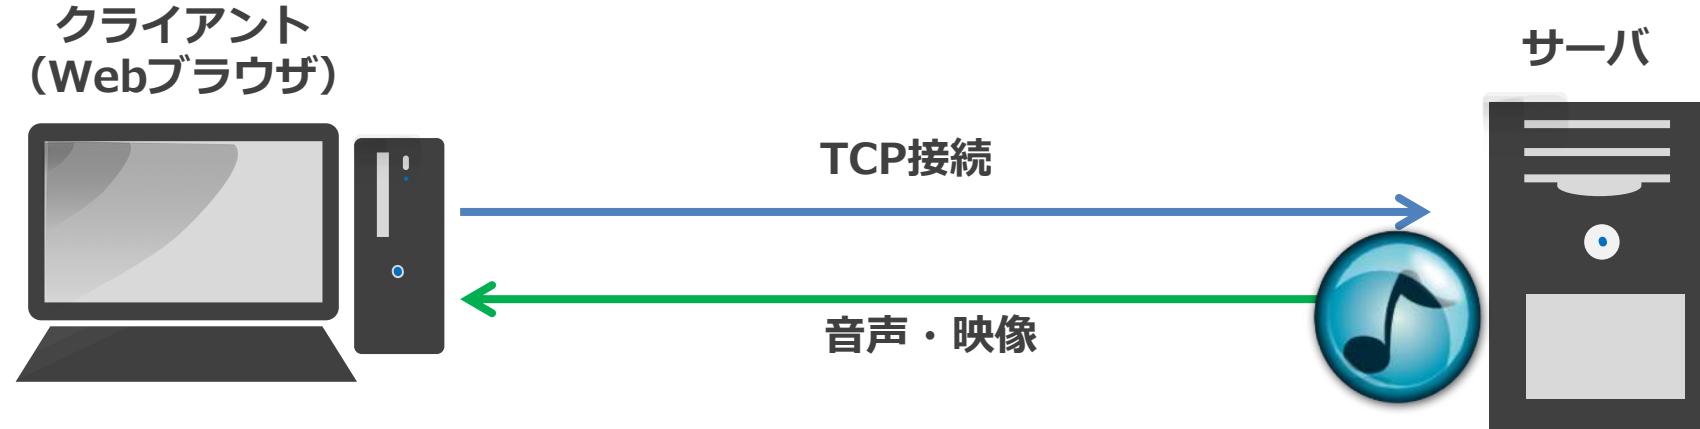

最後に：学習の進め方

- 実際に試してみよう
 - [JSFiddle](#)や[JS Bin](#)ならブラウザから書いてすぐ確認できる
 - 特にCSSは動かして確認することで理解が深まる
- 仕様書を見よう
 - CSSのプロパティなどはそうするのが確実
 - 全部を見る必要はありません
- 暗記も必要
 - 合格ラインは70%であることも考慮して効率的に
- 受験中にあせらない心構えを
 - 70%なので少々わからなくとも平気

- Mozilla Developers Network (MDN) の Web technology for developers
 - <https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web>
 - ここからHTMLやCSSの技術情報が見られる
 - かなり日本語化されています
- W3C CSSプロパティ一覧
 - <http://www.w3.org/Style/CSS/all-properties>
 - プロパティに関連する仕様とその標準化進行状況がわかる
- 資格関連情報
 - 公式サイト <http://www.html5exam.jp/>
 - Twitter [@HTML5Cert](https://twitter.com/HTML5Cert)
 - Facebook <https://www.facebook.com/html5exam>

- 試験について

- 試験概要
- 試験範囲

- 試験範囲のポイント解説

- Webの基礎知識
- CSS
- 要素
- レスポンシブWebデザイン
- APIの基礎知識

- 学習の進め方

おまけ

- ・CSSで標準化の進む機能がブラウザで先行実装された場合、プロパティや値の先頭にベンダプレフィックスと呼ばれる特定の接頭語を付ける必要がある
- ・例えば、Firefoxのベンダプレフィックスは以下

-moz- プロパティA: 値;

- どのようなベンダプレフィックスがあるかはベンダ固有の話なので、試験にはでないと思われます
- ・現状は次のようになっている
 - MozillaやGoogleは今後ベンダプレフィックスをつけないと表明
 - ベンダプレフィックスは標準化がある程度進むと外すことが推奨
 - ただ昔のブラウザを対象にすることはある
- ・現状はベンダプレフィックスあり/なしを併記しておくのがよいでしょう



ブラウザでの対応状況調査方法



- ・各ブラウザにおける要素やCSS機能の対応状況、ベンダープレフィックスの有無などは頻繁に変更される
 - 自分で調べているとつらい
- ・caniuseで調査するとよい
 - <http://caniuse.com/>
- ・使い方は検索フォームで使いたい機能を検索するか、一覧から選択
- ・ぱっと調べるには非常に便利です
- ・試験には出ません



LPI-JAPAN HTML5 Professional Certification

Open the Future with **HTML5**.

ご清聴ありがとうございました。



■お問い合わせ■
NTTテクノクロス ソフト道場
URL : https://www.ntt-tx.co.jp/products/soft_dojyo/
e-Mail : dojo-training@cs.ntt-tx.co.jp

